

智能触摸屏

使用说明书



一、产品简介

本产品采用 RS485 通讯来控制照明模块，实现智能家居控制、仓库照明、楼宇照明等。
本产品需配合本公司智能照明控制模块和智能照明时控模块使用。

二、产品功能特点


1. 场景设定与控制。
2. 定时控制与管理。
3. 灯光状态反馈。
4. 时钟显示。
5. 灯光名称、场景名称自由编辑。
6. 灯光亮度调节。
7. RS485 通讯，标准 Modbus-RTU 通讯协议。

三、产品技术参数

3.1、产品外形及安装尺寸

安装方式：卡件安装 盒装

7 寸屏	开孔尺寸	A1	198	B1	138		
	外形尺寸	A	210	B	150	C	38
3.5 寸屏	开孔尺寸	A1	66	B1	64	与86面板按装盒通用	
	外形尺寸	A	100	B	100	C	47

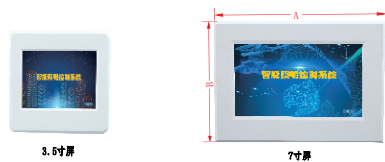


3.2、接线端子说明

工作电压：DC12V

端子名称	功能说明
V +	直流 DC12V 正级
G -	直流 DC12V 负级
A	RS485+与控制模块的 A 连接
B	RS485-与控制模块的 B 连接

3.3、智能触摸屏与照明模块简易接线

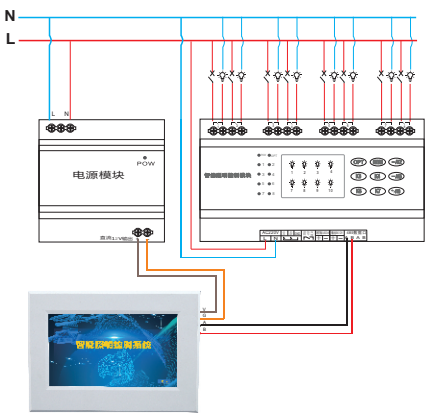

四、产品控制参数设置

4.1、系统进入

点击“进入”，输入密码“123”。如图 2，图 3。




图 2



图 3

4.2、配置参数进入

(1) 点击《配置》，输入“123”进入。如图



图 4




图 5

4.3、控制器添加及其他参数设置请扫描下面二维码看视屏操作：

